

# AFFÛTEUSES DE MATRICES



.3 CV

## 1/4" .3 CV MINI - RENDEMENT STANDARD

MDG1 402109

- Caractéristiques de qualité prolongeant la durée utile, dont : garniture d'embout en acier, collet en laiton, orifice d'entrée d'air renforcé et cylindre fabriqué en acier de grande qualité
- Boîtier court convenant aux usages dans des espaces restreints
- Roulement à billes prolongeant la durée utile de l'outil
- Gâchette avec roulement assurant une maîtrise accrue de la vitesse
- Gâchette autoblocable empêchant le démarrage accidentel du moteur
- Conduite d'échappement arrière
- Régulateur d'air intégré
- Convient à de nombreux usages grâce à une vaste gamme d'accessoires

**Accessoires standards :** clé, collet de 1/8"



.3 CV


## 1/4" .3 CV 115° COUDÉE - À HAUT RENDEMENT

DG115HD 402118

- Tête à angle de 115° réduisant la fatigue de l'utilisateur, surtout pour des surfaces verticales
- Réglez le régime selon le travail à effectuer à l'aide du régulateur d'air
- Orifice d'entrée d'air pivotant facilitant l'utilisation
- Boîtier doté d'une gaine isolante assurant le confort de l'utilisateur
- Gâchette complètement encastrée dans le boîtier lorsqu'elle est engagée
- Dispositif de sécurité sur la gâchette empêchant les démarrages accidentels

**Accessoire standard :** Clés

**NOUVEAU**

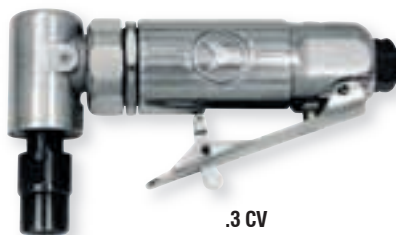

.3 CV

## 1/4" .3 CV 90° COUDÉE - RENDEMENT STANDARD

MDG90 402110

- Système à roue conique réduisant la vitesse pour les travaux dans des espaces restreints
- Comprend des engrenages à denture plus profonde retenus par un mécanisme de blocage par goupille qui prolonge la durée utile de l'outil
- Roulement à billes prolongeant la durée utile de l'outil
- Gâchette assurant une maîtrise accrue de la vitesse
- Régulateur intégré
- Comprend un manchon à collet de 1/8 en option

**Accessoires standards :** clé, collet de 1/8"



## ENSEMBLE DE FRAISES AU CARBURE

CBK-90 533912

- Jeu de sept pièces incluant A1-D, C1-D, D1-D, E1-D, F1-D, G1-D et rectifieuse E1-D JETMC MDG1
- Comprend un coffret en plastique résistant aux chocs

### JET Accessoires



JET offre une gamme complète d'accessoires pour rectifieuses dont : des meules sur tige, des fraiseuses au carbure, des meules à lamelles abrasives et des brosses métalliques. Veuillez consulter notre catalogue d'outils de coupe et de ponçage pour obtenir plus de renseignements.

N° DU MODÈLE  
N° DU PRODUIT.

MDG1 402109	DG115HD 402118	MDG90 402110
----------------	-------------------	-----------------

<b>Dim. du collet</b>	1/4"	1/4"	1/4"
<b>Vitesse libre (TRM)</b>	25.000	20.000	18.000
<b>Longueur totale</b>	6-3/16"	7-5/8"	5-5/16"
<b>Poids (lb)</b>	.85	1.25	1.45
<b>Consom. moyenne (PCM)</b>	4	4	5
<b>Diam. min. du boyau</b>	3/8"	3/8"	3/8"
<b>Entrée d'air (NPT)</b>	1/4"	1/4"	1/4"
<b>Pression sonore (dBA)</b>	90	79	90
<b>Vibration (m/s<sup>2</sup>)</b>	2.5	1.22	2.5

• POUR UN RENDEMENT MAXIMAL, NOUS RECOMMANDONS UNE PRESSION DE 90 lb/po2

# AFFÛTEUSES DE MATRICES

## 1/4" .3 CV 90° – MANCHE PISTOLET – À HAUT RENDEMENT

MG90P 402120

- Manche pistolet isolé ergonomique offrant confort et maîtrise
- Compact - longueur hors tout, parfait pour les travaux dans des espaces restreints
- Le mécanisme d'entraînement direct a peu de pièces mobiles, pendant la vie maximum d'outil
- Poignée ergonomique avec les poignées de doigt et la couverture isolante
- Soupape avec commande de puissance variable
- Sortie d'échappement avec silencieux servant à éloigner l'air d'échappement de la pièce à travailler

Accessoires standards : clés

**NOUVEAU**

Seulement 4-5/8" long!



Le mécanisme d'entraînement dure la vie maximum de L'outil

Manche ergonomique avec prise pour les doigts

.3 CV

## 1/4" .6 CV MINI – À HAUT RENDEMENT

MG1HD 402114

- Boîtier de longueur miniature avec moteur de 0.6 chevaux vapeur faisant de l'aléuseuse modèle MG1HD le meilleur outil compact et de puissance supérieure offert par JET
- Comprend quatre roulements à billes, boîtier de moteur en aluminium usiné contribuant à prolonger au maximum la durée de vie de l'outil
- Couverture isolant en vinyle assurant un confort d'utilisation et une sécurité maximum
- Levier de commande avec loquet de sécurité procurant une facilité et une sécurité de fonctionnement accrues
- Dispositif d'échappement avant fourni au minimum la longueur totale de l'outil
- Crépine d'aspiration d'air visant à prolonger la durée de vie utile de l'outil
- Outil idéal pour l'enlèvement maximum de matière dans les endroits restreints

Accessoires standards : clés



.6 CV

Seulement 5-3/4" long!

## 1/4" .6 CV – À HAUT RENDEMENT (ALLONGÉE 6")

MG6HDE 402115

- Affûteuse de matrice à haut rendement possédant les mêmes caractéristiques remarquables que le modèle MG1HD, mais allongée de 6"
- Ce modèle allongée fait de cette aléuseuse un outil idéal pour les travaux de montage sur tour, de fonderie, d'entretien et de réparation, ainsi que pour les opérations de matricage, de modelage, de fabrication de métal et de fabrication de chaudières

Accessoires standards : clés



.6 CV

## 1/4" .6 CV 90° COUDÉE – À HAUT RENDEMENT

MG90HD 402113

- Moteur de 0.6 chevaux vapeur, notre aléuseuse coudée la plus puissante
- Le concept angulaire de la tête permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès
- Levier de commande donnant pleine maîtrise de la vitesse
- L'échappement vers l'arrière réduit la quantité de poussières sur les lieux de travail
- Crépine d'entrée d'air pour une plus longue durée de vie du moteur

Accessoires standards : clés



Utiliser le mandrin usiné à tige 1/4 po 599021 pour les disques de coupe avec orifice de 3/8.



.6 CV

JET Accessoires



### DISQUES MINI-MITE<sup>MC</sup>


Ces disques peuvent être utilisés pour :

- le meulage de soudures • la préparation de lignes de meulage • l'ébarbage
- le cambrage en équerre à grand rayon • le décapage des surfaces peintes
- la préparation de surfaces • le nettoyage et le polissage
- le nettoyage de résidus de joint • la finition

N° DU MODÈLE N° DU PRODUIT.	MG90P 402120	MG90HD 402113	MG1HD 402114	MG6HDE 402115
Dim. du collet	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Vitesse libre (TRM)	18,000	14,500	20,000	20,000
Longueur totale	4-5/8"	7-1/2"	5-3/4"	12"
Poids (lb)	2.9	2	1.35	2.8
Consom. moyenne (PCM)	4	5	4.5	4.5
Diam. min. du boyau	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Entrée d'air (NPT)	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Pression sonore (dBA)	86	95	95	98
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	0.406	2	1.2	1.5

• POUR UN RENDEMENT MAXIMAL, NOUS RECOMMANDONS UNE PRESSION DE 90 lb/po2

# AFFÛTEUSES DE MATRICES

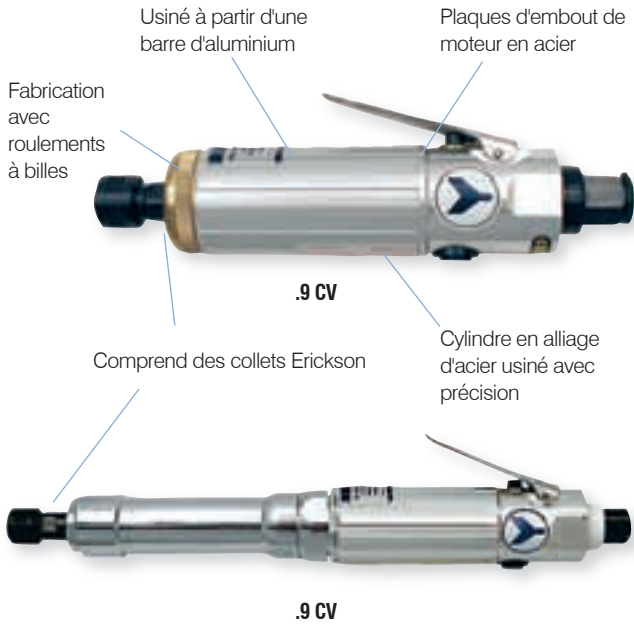

## 1/4" .9 CV – SUPER PERFORMANT

DG149HD 402116

- Moteur de 0.9 chevaux vapeur, notre aléuseuse la plus puissante
- Boîtier usiné en aluminium offrant une très grande résistance
- Quatre roulements à billes avec cylindre en alliage d'acier finement usiné et deux plaques d'embout du moteur en acier sont les stiques qui aident à livrer une longue durée de vie à l'outil
- Bouton de déclenchement et verouillage automatique du levier de commande pour contrôle, confort et sécurité
- L'échappement vers l'arrière réduit la quantité de poussières pour assurer le confort de l'utilisateur
- Crépine d'entrée d'air pour une plus longue durée de vie du moteur

Accessoires standards : clés

## 1/4" .9 CV – SUPER PERFORMANT (ALLONGÉE DE 6")

DG149HDE 402117

- Aléuseuse à haut rendement possédant les mêmes caractéristiques remarquables que le modèle DG149HD, mais allongée de 6"
- Moteur de 0.9 chevaux vapeur, notre affûteuse de matrice allongée la plus puissante
- Boîtier usiné en aluminium offrant une très grande résistance
- Ce modèle allongée fait de cette aléuseuse un outil idéal pour les travaux de montage sur tour, de fonderie, d'entretien et de réparation, ainsi que pour les opérations de matricage, de modelage, de fabrication de métal et de fabrication de chaudières

Accessoires standards : clés

N° DU MODÈLE  
N° DU PRODUIT.

DG149HD  
402116

DG149HDE  
402117

	DG149HD 402116	DG149HDE 402117
Dim. du collet	1/4"	1/4"
Vitesse libre (TRM)	18,000	18,000
Longueur hors tout	7-1/16"	13-1/4"
Poids (lb)	1.6	3
Consom. moyenne (PCM)	6	6
Diam. min. du boyau	3/8"	3/8"
Entrée d'air (NPT)	1/4"	1/4"
Pression sonore (dBA)	85	2.5
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	86	2.5

• POUR UN RENDEMENT MAXIMAL, NOUS RECOMMANDONS UNE PRESSION DE 90 lb/po2

JET VEND UNE VASTE GAMME D'ACCESSOIRES POUR RECTIFIEUSE. VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS QUELQUES PRODUITS OFFERTS. POUR PLUS DE DÉTAILS, CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE D'ABRASIFS.

FRAISES AU CARBURE



MEULES À TRONÇONNER



2" - 3" MINI-MITE  
SCRIMBACK DISQUES



1/4" BROSSES BOISSEAU  
MONTÉE SUR AXE



2" - 3"  
MANDRINS



2" - 3" POWERBLEND  
DISQUES À FEUILLETS



ROUES À FEUILLETS



2" - 3" MINI-MITE  
TAMPONS-SUPPORT



2" - 3" POWERBLEND  
FLX DISQUES À FEUILLETS



INTERCALÉS  
ROUES À FEUILLETS



DISQUES ABRASIFS

