

# TREUILS À LEVIER


## SÉRIE JET JCPP-200 2 TONNES (111225) - USAGE INTENSIF

- Châssis monopiece robuste au fini plaqué zinc poli résistant à la corrosion
- Support pivotant suspendu et crochet fixés au mandrin renforcé procurant une puissance accrue – Comparez!
- Le support pivotant suspendu est matricé et plaqué, pour une résistance accrue. Pivote à 360° – Comparez!
- Crochets matricés avec loquet de sécurité
- Cliquet robuste en acier avec taquet
- Manche à cliquet ergonomique de 14 po en acier poli permettant un fonctionnement sans blocage
- Verrou de sécurité d'abaissement automatique
- Le déclencheur de câble facile à atteindre fonctionne un cran à la fois, pour une sécurité accrue
- Câble aéronautique robuste de 12 pi (diamètre de 3/16 po)
- Bouclier de sécurité robuste en acier
- Capacité de tirage de 2 tonnes et capacité de levage d'une tonne

## SÉRIE JET JCPP-400D 4 TONNES (111228) - USAGE INTENSIF

- Châssis monopiece robuste au fini plaqué zinc poli résistant à la corrosion
- Support pivotant suspendu et crochet fixés au mandrin renforcé procurant une puissance accrue
- Le support pivotant suspendu est matricé et plaqué, pour une résistance accrue. Pivote à 360° — Comparez!
- Crochets matricés avec loquet de sécurité
- Deux cliquets robustes en acier et taquets procurant une robustesse accrue et un fonctionnement sécuritaire
- Manche à cliquet ergonomique de 18 po en acier poli permettant un fonctionnement sans blocage
- Verrou de sécurité d'abaissement automatique
- Le déclencheur de câble facile à atteindre fonctionne un cran à la fois, pour une sécurité accrue
- Câble aéronautique robuste de 10 pi (diamètre de 1/4 po)
- Bouclier de sécurité robuste en acier
- Capacité de tirage de 4 tonnes et capacité de levage de 2 tonnes

N° DU PRODUIT	N° DU MODÈLE	Charge de traction nominale (Tonne)	Charge de levage de nominale (Tonne)	N° de cliquets	N° de crochets	Longueur maximum de câble	Poids (lbs)	Quantité de produit emballé
111225	JCPP-200	2	1	1	2	5'@2 tons	8.1	6
111228	JCPP-400D	4	2	2	3	10'@2 tons 5'@4 tons	15.7	6

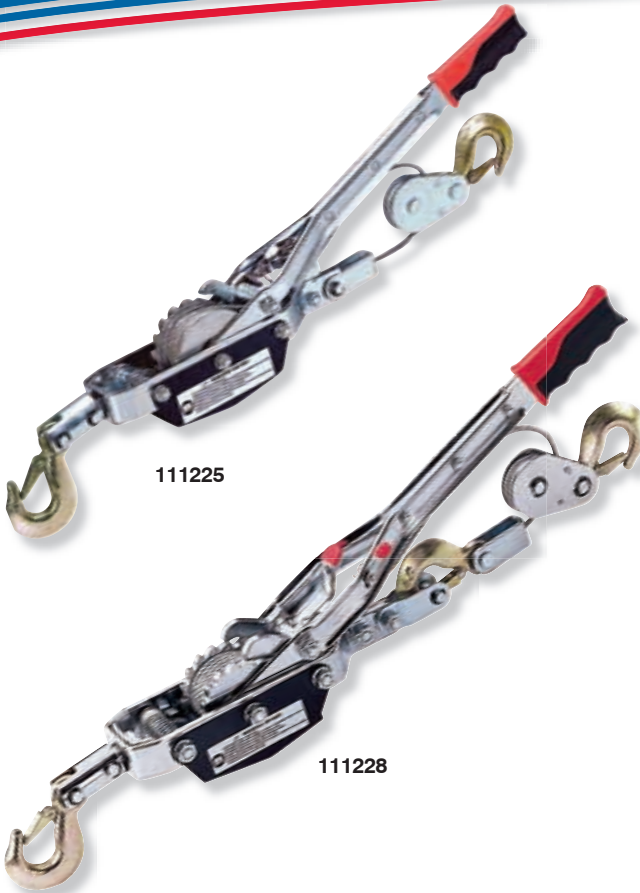

RÉCRÉATIONNEL




URGENCE




INDUSTRIEL



CLÔTURE



Mandrin double renforcé et procurant une puissance et une sécurité accrues



Support pivotant matricé et plaqué pour une résistance accrue et un fonctionnement sécuritaire



Cliquet en acier avec taquet



Crochets matricés avec loquet de sécurité



Manche ergonomique

**À HAUT RENDEMENT**