


TRANSPALETTES

À HAUT RENDEMENT



JET SÉRIE PT TRANSPALETTE HYDRAULIQUE

- Modèle de qualité supérieure possédant une capacité de 5,500 lb.
- Levier de commande à trois positions permettant de revenir automatiquement au point mort. Poignée fonctionnant de l'arrière et des côtés et revenant en position verticale une fois relâchée
- Pompe hydraulique hermétique fiable à fonctionnement antifuite comportant un mécanisme intégré de protection contre les surcharges et une soupape de dérivation conçue pour prévenir l'endommagement du piston en haut de course
- Soupape de commande manuelle de ralentissement de l'abaissement favorisant une maîtrise optimale
- Roulettes de direction de gros diamètre en acier revêtu de polyuréthane et roulettes porte-charge en polyuréthane assurant une maniabilité maximum et le transport en douceur des lourdes charges. Colonne de direction pivotant à 202°
- Solidité supérieure du bâti en acier à haute résistance et de la fourche monobloc à section en C avec renfort soudé
- Tiges de poussée entièrement réglables permettant de fixer la hauteur de la fourche
- Galets d'extrémité de fourche à l'avant des roulettes porte-charge facilitant l'entrée et la sortie de la charge du transpalette
- Fourche extra-large de 27 po x 48 po assurant une résistance maximum
- Raccords de graissage à tous les points stratégiques de l'appareil

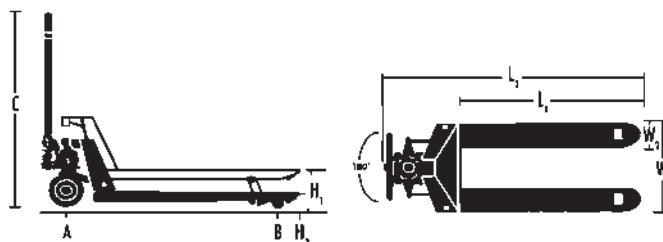

N° DU PRODUIT	N° DU MODÈLE	Capacité (lb)	Poids expédié (lb)	Déravage Quantité	W1	W2	L1	L2	H1	H2	A	B
190918	PT-5500	5,500	209	6	27"	7"	48"	61-1/2"	7-1/4"	2-31/32"	7-7/8" x 2-1/2"	2-29/32" x 3-55/64"



Groupe hydraulique hermétique. Roulettes en acier revêtues de polyuréthane



Levier de commande à trois positions assurant la commodité d'utilisation



Roulette avant simple ultrarobuste avec galet d'extrémité de fourche facilitant l'entrée et la sortie de la charge de l'appareil



Barre de liaison entièrement réglables

TRANSPALETTES

TRANSPALETTE ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE JET DE SÉRIE SPT

- Grande qualité - capacité de 2,200 lb.
- Pompe hydraulique robuste
- Haut dossier sécuritaire
- Course de plus de 28 po avec hauteur maximale de 3 pi
- Roulettes à l'avant facilitant le déplacement
- Roulettes en polyuréthane maximisant la douceur de roulement
- Stabilisateurs automatiques empêchant le renversement en position surélevée

SPT-2200



N° DU PRODUIT	N° DU MODÈLE	Taille de capacité (Tonne)	Taille de capacité (lb)	Min. hauteur de fourche (po)	Max. hauteur de fourche (po)	Taille de la fourche (po)	Largeur totale de la fourche (po)	Longueur fontlunnel de la fourche (po)	Dia. du la roue de chargement (po)	Dia. du rouleau de la fourche (in)	Poids net (lbs)
190922	SPT-2200	1	2,200	3-3/8	32-1/8	6-1/4W x 2H	26-3/4	46	7-3/4	3-1/8	300

TABLES DE LEVAGE MOBILES

TABLE DE LEVAGE HYDRAULIQUE À CISEAUX JET SÉRIE SLC

- Table hydraulique conçue pour lever et abaisser
- Comprend une pédale pour faciliter le fonctionnement
- Le réglage par fil est supérieur au réglage avec bouton
- Table de grande dimension
- Butées de roue permettant de positionner le chariot
- Roulette en polyuréthane maximisant la douceur de roulement
- Qualité industrielle



SLC-330

N° DU. PRODUIT.	N° DU MODÈLE	Capacité (lb)	Min. hauteur de table (po)	Max. hauteur de table (po)	Hauteur de manivelle (po)	Dimensions de la table (po)	Roue Dia. (po)	Cycles de pédale de pied à la hauteur Max.	Poids net (lb)
190962	SLC-330	330	8-3/4	28-3/4	36-7/8	27-1/2 x 17-5/8	4	28	99
190964	SLC-660	660	11-1/2	35-1/4	38	33-1/2 x 19-3/4	5	27	169
190968	SLC-1100	1100	11-1/2	35-3/4	38-7/8	33-1/2 x 19-3/4	5	27	178



SLC-660
SLC-1100