


MARTEAUX PIQUEURS

SÉRIE MARTEAUX PIQUEURS CH3 - À HAUT RENDEMENT

- Équilibre parfait entre économie et durée de vie utile
 - Puissance et force de frappe
 - Ensemble offert en deux longueurs de course différentes et en deux styles de tige populaires
 - Régulateur de puissance extérieur contribuant à la maîtrise et à la sécurité
 - Raccordement vérin et poignée en dents de scie assurant la durabilité de l'outil
- Accessoires standards :** Coupleur de retenue standard (404313), Ressort pour coupleur (905842)

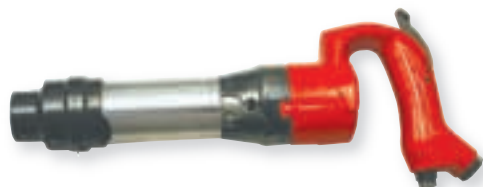

N° DU MODÈLE N° DU PRODUIT.	CH3H 404323	CH4H 404324	CH3R 404328	CH4R 404329
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Type de collet	.580 Hex	.580 Hex	.680 Rnd.	.680 Rnd.
Diam. du piston	1-1/8" x 3	1-1/8" x 4	1-1/8" x 3	1-1/8" x 4
Chocs à la minute	1920	1500	1920	1500
Longueur totale	14-7/8"	16-1/8"	14-7/8"	16-1/8"
Poids (lb)	14	15	14	15
Consom. moyenne (PCM)	25	28	25	28
Diam. min. du boyau	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Entrée d'air (NPT)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"

SÉRIE MARTEAUX PIQUEURS JCO - ULTRA-PERFORMANT

- Puissants marteaux piqueurs pneumatiques à frappe vigoureuse
- Trois longueurs de course au choix
- Choix de deux modèles: hexagonal de 0,580 ou rond de 0,680 à collet ovale
- Modèle matricé à poignée ouverte
- Commande de marche progressive extérieure
- Vanne de type à anneau
- Piston et cylindre d'acier trempé assurant la durée de l'outil



COUPE-RIVET

COUPE-RIVET DE 11" - À HAUT RENDEMENT

RB11 404362

- Course de piston de 11 po pour une puissance d'impact maximale
- Idéal pour couper les boulons et les grosses têtes de rivets, ainsi que pour le burinage industriel
- Commande de marche progressive accroissant la maîtrise de la marche
- Poignée en acier forgé
- Piston et cylindre en acier trempé, traité thermiquement
- Le RB11 utilise de l'outillage de 1-1/8 po (Jumbo)
- Le butoir de piston empêche ce dernier de sortir du cylindre lorsqu'on retire le dispositif de retenue

Accessoire standard : Ensemble de retenue



N° DU MODÈLE N° DU PRODUIT.	JCO-2H 404307	JCO-3H 404308	JCO-4H 404309	JCO-2R 404317	JCO-3R 404318	JCO-4R 404319	RB11 404362
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Type de collet	.580 Hex	.580 Hex	.580 Hex	.680 Rnd	.680 Rnd	.680 Rnd	—
Diam. du piston X course	1-1/8" x 2"	1-1/8" x 3"	1-1/8" x 4"	1-1/8" x 2"	1-1/8" x 3"	1-1/8" x 4"	1-3/16" x 11"
Chocs à la minute	2,500	2,300	1,700	2,500	2,300	1,700	625
Longueur totale	12-3/4"	14-3/8"	16"	12-3/4"	14-3/8"	16"	26"
Poids (lb)	15	16	17	15	16	17	33
Consom. moyenne (PCM)	29	31	33	29	31	33	38
Diam. min. du boyau	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Entrée d'air (NPT)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Capacité de rivetage	—	—	—	—	—	—	1"

- POUR UN RENDEMENT MAXIMAL, NOUS RECOMMANDONS UNE PRESSION DE 90 lb/po2

ACCESSOIRES POUR MARTEAUX PIQUEURS

N° DU PROD	N° DU MOD.	Description
404313	CHR-1	Coupleur de retenue de base
404311	QCR-1	Coupleur de retenue à changement rapide
905801	JCO1191-2	Ressort plat avec goupille pour coupleur QCR-1
905802	JCO1194-2	Ressort de retenue à haut rendement
905842	JCO194	Ressort de retenue de base

ACIER

QUEUE HEX .580 À COLLET OVALE

Convient aux marteaux piqueurs de la série JCO-H de JET et à toutes les autres marques de marteaux piqueurs à queue hexagonale 0,580 avec collet ovale.



N° DU PROD	N° DU MOD.	Description	Longueur totale
408312	VF300H	ciseau étroit	12"
408331	VM230H	pointe de pioche	10"
408332	VM300H	pointe de pioche	12"
408352	VWF300H	ciseau large	12"

QUEUE RONDE 0,680 À COLLET OVALE

Convient aux marteaux piqueurs de la série JCO-R de JET et à toutes les autres marques de marteaux piqueurs à queue ronde 0,680 avec collet ovale.



N° DU PROD	N° DU MOD.	Description	Longueur totale
408315	VF300R	ciseau étroit	12"
408335	VM300R	pointe de pioche	12"
408355	VWF300R	Ciseau large	12"

ACCESSOIRES OPTIONNELS

N° DU PROD	N° DU MOD.	Description
905881	RB2190	Coupleur de retenue 2.565 pour RB11
905882	RB2101	Manchon supérieur pour RB11
905883	RB2103	Manchon inférieur pour RB11
905884	RB2194	Ressort de retenue pour RB11
905893	RB2104-2	Butoir en caoutchouc pour RB11

MARTEAUX-PIQUEURS – À HAUT RENDEMENT

- Marteau-piqueur robuste pour usage industriel
 - Piston à grand diamètre avec course douce
 - Gâchette précise
 - Garniture d'étanchéité remplaçable
 - Fixation de la tête au cylindre par quatre boulons
 - Boîte de soupape efficace exigeant peu d'entretien
 - Cylindre matricé
 - Verrou de retenue d'outil
 - Revêtement de poignées en caoutchouc
- Accessoire en option :** raccord pivotant pour tuyau (404312), 7/8 po-24 x 1/2 po HB

N° DU MODÈLE N° DU PRODUIT.	PB30-78 404703	PB30-1 404704	PB60-118 404705	PB60-114 404706	PB90-118 404708	PB90-114 404709
Taille de jambe d'hexa	7/8" x 3-1/4"	1" x 4-1/4"	1-1/8" x 6"	1"-1/4" x 6"	1-1/8" x 6"	1-1/4" x 6"
Diam. du piston X course	1-3/4" x 3-3/8"	1-3/4" x 3-3/8"	2-1/4" x 5"	2-1/4" x 5"	2-5/8" x 6-1/2"	2-5/8" x 6-1/2"
Chocs à la minute	1,550	1,550	1,400	1,400	1,250	1,250
Longueur totale	22-1/2"	22-1/2"	25-3/8"	25-3/8"	28-1/2"	28-1/2"
Poids (lb)	33	33	66	66	92.5	92.5
Consom. moyenne (PCM)	49	49	58	58	77	77
Diam. min. du boyau	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"

- Classe 30 lb : léger, robuste – compresseur d'au moins 7,5 ch
- Classe 60 lb : poids moyen, robuste – compresseur d'au moins 10 ch
- Classe 90 lb : Usage très intensif – compresseur d'au moins 10 ch
- **POUR UN RENDEMENT MAXIMAL, NOUS RECOMMANDONS UNE PRESSION DE 90 lb/po2**



404313



404311



905842



Burin Étroit

Point de Moil

Burin Large



404312